


Утверждаю:
Главный управляющий директор
ООО «Ульяновскоблводоканал»
М.А.Мухин

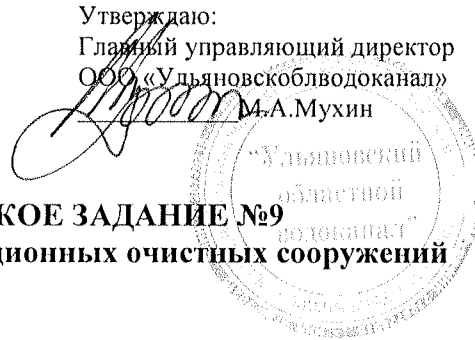

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №9 **Вывоз осадка канализационных очистных сооружений**

1. Заказчик: ООО «Ульяновскоблводоканал»

Юридический адрес: 433508, РФ, Ульяновская область,
город Димитровград, улица Куйбышева, дом 150, этаж 2

2. Место проведения работ – 433504, Ульяновская область, город Димитровград, улица Промышленная, д.9.

3. В рамках договора «Подрядчик» должен выполнить комплекс работ «под ключ» по вывозу осадка канализационных очистных сооружений (далее по тексту- вывоз осадка):

3.1. Работа включает в себя вывоз осадка с 4-х (четырех) иловых карт №№5,12,14,15. Каждая иловая карта имеет размеры 25*50 глубиной 1,5м. С каждой иловой карты должно быть вывезено 1000м³ осадка. Общий объем вывезенного осадка составит 4000м³.

3.2. Расстояние, на которое перевозится осадок, то есть расстояние каждого рейса до 1.0 км на территории очистных сооружений канализации.

3.3. Осадок – это стабилизированный ил очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод влажностью 85% 5-ого(пятого) класса опасности (код по ФККО-72220002395).

4. Работы должны быть выполнены в условиях действующего оборудования очистных сооружений и в условиях особой стесненности.

5. Плановые сроки проведения работ:

5.1. Начало – с даты подписания договора в период до 3(трех) календарных дней в связи с влиянием на данный характер работ погодных условий.

Окончание – до завершения выполнения объема работ, предусмотренного техническим заданием №9, но не позднее 25 октября 2018г.

6. Работы должны выполняться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом".

7. Подрядчик обязан выполнить работы своими силами, средствами и с надлежащим качеством.

За два календарных дня до начала работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

-График выполнения работ;

-Перечень оборудования, механизмов, материалов, автотехники, которые Подрядчик будет использовать при выполнении работ;

-Договоры с подрядными организациями (если такие планируются) на выполнение работ;

-Договоры на аренду техники, оборудования, инвентаря (если такие планируются);

-Список специалистов, которые будут участвовать в выполнении монтажных работ (с указанием паспортных данных) для подготовки пропусков для прохождения на территорию городских очистных сооружений канализации.

8. Работа по вывозу осадка Подрядчика включает в себя все необходимое для своевременного выполнения данной работы.

9. Подрядчик обязан соблюдать действующие у Заказчика нормативы по охране труда, технике безопасности, промсанитарии, противопожарной безопасности и охране окружающей среды. Все работы, предусмотренные договором, Подрядчик обязан выполнять по нарядам и с соблюдением требований ПТБ.

Нарушение требований нормативных актов по охране труда, технике безопасности, промсанитарии, НТД по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий договора.

10. В ходе выполнения работ должна быть обеспечена сохранность инженерной инфраструктуры (дренаж-каналы, дренажные колодцы), существующих строительных конструкций (основание и обваловка карт) и имущества Заказчика.
11. Все отходы, образующиеся во время производства работ, передаются Подрядчиком уполномоченным службам Заказчика по Актам, либо с письменного согласия Заказчика утилизируются Подрядчиком.
12. Контроль над работами Подрядчика и технический надзор производится уполномоченными представителями объекта Заказчика. Их указания являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению Подрядчиком.
13. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ.
14. Результаты работ предъявляются Подрядчиком с составлением двух актов приемки выполненной услуги поочередно: первый этап - по двум иловым картам по завершении вывоза с них осадка; второй этап - по следующим двум иловым картам по завершении вывоза с них осадка.
15. Работы должны выполняться Подрядчиком, имеющим опыт работы не менее пяти лет по предмету настоящего технического задания. Техническое состояние транспортных средств: должно быть подтверждено своевременное прохождение технического осмотра действующим талоном или диагностической картой. Водители транспортных средств должны проходить обязательный периодический медицинский осмотр согласно Федеральному закону от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", принимать все меры по обеспечению безопасности, знать устройство автомобиля и иметь навыки по устранению мелких неисправностей;
16. Положения и требования настоящего технического задания могут быть уточнены Заказчиком в ходе выполнения работ.
17. В случае, если Заказчиком при приемке будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
18. Объем работ по вывозу осадка канализационных очистных сооружений:
- Погрузка осадка с иловой карты на грузовой транспорт;
 - Перевозка осадка с одной иловой карты на другую в пределах территории городских очистных сооружений канализации;
 - Выгрузка осадка.
18. Обязательные требования к персоналу Подрядчика:
- Удостоверение по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;
 - Удостоверение по охране труда;
 - Водитель должен проходить обязательный периодический медицинский осмотр согласно Федеральному закону от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
19. Информация о иловых картах, которые будут очищаться, предоставляется за три дня до начала работ.
20. Подрядчик обязан выполнить полный объем работ для сдачи объекта Заказчику строго в пределах Договорной цены, включая возможные скрытые работы, непредвиденные работы и другие затраты (командирование персонала и т.д.).
21. Подрядчик обязан своими силами в счет аванса поставить на объект все необходимые материалы, детали, узлы, оборудование, автотехнику, механизмы, необходимые для вывоза осадка, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ.

Технический директор

В.Е.Хорошилов

Главный технолог

В.В.Леонтьева

Ведущий инженер ПТО

Н.В.Уткина